

DEVI

Ценова листа

01.09.2022

Съдържание

Нагревателен кабел DEVIflex™ 18T 01

Нагревателен кабел DEVIflex™ 10T 02

Нагревателна рогозка DEVIheat™ 150S 03

Нагревателна рогозка DEVIcomfort™ 150T 04

Комплект DEVIcomfort™ 150T + DEVIreg™ Opti 05

Нагреватели за огледала DEVIfoil™ Mirror, DEVIheat™ 140S 06

Нагревателен кабел DEVIsafe™ 20T, 230V 07

Нагревателен кабел DEVIsnow™ 30T, 230V 08

Нагревателна рогозка DEVIsnow™ 300T, 230V 09

Нагревателен кабел DEVIsnow™ 30T, 400V 10

Саморегулиращ се нагревателен кабел DEVIpipeheat™ 10 11

Саморегулиращ се нагревателен кабел DEVIiceguard™ 18 RM 12

Саморегулиращ се нагревателен кабел DEVIpipeguard™ 13

Саморегулиращ се нагревателен кабел DEVIhotwatt™, DEVIiceguard™ 18 14

Микропроцесорно управление DEVIreg™ 850 15

Програмируем 7-канален контролер DEVIreg™ Multi 16

Електронен терморегулатор DEVIreg™ 610, Външен сензор IP44 17

Електронни терморегулатори DEVIreg™ 330, DEVIreg™ 316 18

Електронен терморегулатор DEVIreg™ 13x, DEVIreg™ 53x 19

Електронен терморегулатор DEVIreg™ Opti 20

Безжична система DEVIreg™ Touch 21

Електронен терморегулатор DEVIreg™ Smart 22

Топлоизолационни плоскости DEVIcell™ Dry 23

Електрически нагреватели за табла DEVtronic™ 24

Монтажни аксесоари 25

Монтажни аксесоари 26

Електрически трифазни калорифери DEVItemp™ 27

Общи насоки за монтаж 28

DEVIflex™ 18T



DEVIflex™ е изключително висококачествен, двупроводен, 100% екраниран нагревателен кабел с мощност 18 W/m и здрава външна изолация без UV защита. Напълно отговаря на изискванията за механична якост M2 на европейския стандарт IEC60800:2009.

Приложения:
Основно и комфортно подово отопление на вътрешни сухи и мокри помещения, системи против лед и сняг за тераси, стълби, тротоари, сателитни антени, системи против замръзване на тръби, цистерни и други.

Стоков код	Дължина	Мощност при 230V~	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
	[m]	[W]	[лв]	[лв]
140F1235	7	130	198,00	237,60
140F1236	10	180	207,00	248,40
140F1400	13	230	209,00	250,80
140F1237	15	270	229,00	274,80
140F1401	18	310	231,00	277,20
140F1238	22	395	258,00	309,60
140F1239	29	535	280,00	336,00
140F1240	34	615	296,00	355,20
140F1241	37	680	322,00	386,40
140F1242	44	820	353,00	423,60
140F1243	52	935	379,00	454,80
140F1410	54	1005	374,00	448,80
140F1244	59	1075	404,00	484,80
140F1245	68	1220	446,00	535,20
140F1246	74	1340	493,00	591,60
140F1247	82	1485	544,00	652,80
140F1248	90	1625	584,00	700,80
140F1249	105	1880	626,00	751,20
140F1250	118	2135	688,00	825,60
140F1251	131	2420	782,00	938,40
140F1252	155	2775	878,00	1053,60
140F1402	170	3050	947,00	1136,40

DEVIflex™ 10T



DEVIflex™ е изключително висококачествен, двупроводен, 100% екраниран нагревателен кабел с мощност 10 W/m и здрава външна изолация без UV защита. Напълно отговаря на изискванията за механична якост M2 на европейския стандарт IEC60800:2009.

Приложения:
Комфортно подово отопление (топъл под) на вътрешни сухи и мокри помещения, дървени подови конструкции, системи против преохлаждане на подовата конструкция на нискотемпературни хладилни камери, системи против замръзване на тръби, цистерни и други.

Стоков код	Дължина	Мощност при 230V~	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
	[m]	[W]	[лв]	[лв]
140F1215	2	20	138,00	165,60
140F1216	4	40	146,00	175,20
140F1217	6	60	165,00	198,00
140F1218	8	80	160,00	192,00
140F1219	10	100	200,00	240,00
140F1407	15	131	207,00	248,40
140F1220	20	205	233,00	279,60
140F1408	25	240	248,00	297,60
140F1221	30	290	264,00	316,80
140F1409	35	350	280,00	336,00
140F1222	40	390	295,00	354,00
140F1223	50	505	344,00	412,80
140F1224	60	600	390,00	468,00
140F1225	70	695	464,00	556,80
140F1226	80	790	511,00	613,20
140F1227	90	920	557,00	668,40
140F1228	100	990	597,00	716,40
140F1229	120	1220	669,00	802,80
140F1230	140	1410	787,00	944,40
140F1231	160	1575	829,00	994,80
140F1232	180	1760	852,00	1022,40
140F1233	200	1990	925,00	1110,00
140F1234	210	2050	947,00	1136,40

DEVIheat™ 150S



Висококачествена, еднопроводна, екранирана по цялата си дължина нагревателна рогозка с мощност 150 W/m².
Тънкият само 3mm кръгъл нагревателен кабел е закрепен върху самозалепваща се мрежеста основа с широчина 50cm, което улеснява монтажа и прави DEVIheat™ подходяща при реконструкции.
Захранващите кабели са тип DTWC 4m 1x1,0mm² с уплетка.

Приложения:
Основно и комфортно (топъл под) подово отопление на вътрешни сухи и мокри помещения, лежанки, парни бани, спа центрове, отопление на огледала против замъгляване и други.

Стоков код	Размер	Мощност при 230V~	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
	[m²]	[W]	[лв]	[лв]
DEVIheat™ 150S				
140F0328	0,5	75	239,00	286,80
140F0329	1,0	150	288,00	345,60
140F0330	1,5	225	317,00	380,40
140F0331	2,0	300	362,00	434,40
140F0332	2,5	375	407,00	488,40
140F0333	3,0	450	472,00	566,40
140F0334	3,5	525	533,00	639,60
140F0335	4,0	600	574,00	688,80
140F0336	5,0	750	630,00	756,00
140F0338	6,0	900	717,00	860,40
140F0339	7,0	1050	845,00	1014,00
140F0340	8,0	1200	955,00	1146,00
140F0337	9,0	1350	1019,00	1222,80
140F0341	10,0	1500	1082,00	1298,40

DEVIcomfort™ 150T





Висококачествена, двупроводна, екранирана по цялата си дължина нагревателна рогозка с мощност 150 W/m².
Тънкият само 4mm кръгъл нагревателен кабел е закрепен върху самозалепваща се мрежеста основа с широчина 50cm, което улеснява монтажа и прави DEVIcomfort™ подходяща при реконструкции.
Захранващият кабел е тип DTWB 4,0m 2x1,0mm² с уплетка.

Приложения:
Основно и комфортно (топъл под) подово отопление на вътрешни сухи и мокри помещения, лежанки, парни бани, спа центрове, отопление на огледала против замъгляване и други.

Стоков код	Размер	Мощност при 230V~	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
	[m²]	[W]	[лв]	[лв]
83030560	0,5	75	248,00	297,60
83030562	1,0	150	295,00	354,00
140F1744	1,5	225	327,00	392,40
83030566	2,0	300	374,00	448,80
140F1745	2,5	375	429,00	514,80
83030570	3,0	450	487,00	584,40
83030572	3,5	525	551,00	661,20
83030574	4,0	600	598,00	717,60
83030576	5,0	750	652,00	782,40
83030578	6,0	900	760,00	912,00
83030580	7,0	1050	874,00	1048,80
83030582	8,0	1200	973,00	1167,60
83030584	9,0	1350	1042,00	1250,40
83030586	10,0	1500	1109,00	1330,80
83030588	12,0	1800	1140,00	1368,00

Комплект DEVIcomfort™ 150T + DEVIreg™ Opti




Висококачествена, двупроводна, екранирана по цялата си дължина нагревателна рогозка с мощност 150 W/m² в комплект с електронен терморегулатор DEVIreg™ Opti. Тънкият само 4mm кръгъл нагревателен кабел е закрепен върху самозалепваща се мрежеста основа с широчина 50cm, което улеснява монтажа и прави DEVIcomfort™ подходяща при реконструкции.

Приложения:
Основно и комфортно (топъл под) подово отопление на вътрешни сухи и мокри помещения, лежанки, парни бани, спа центрове, отопление на огледала против замъгляване и други.

Стоков код	Размер	Мощност при 230V~	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
	[m²]	[W]	[лв]	[лв]
140F1700	1,0	150	531,00	637,20
140F1701	1,5	225	564,00	676,80
140F1702	2,0	300	614,00	736,80
140F1703	2,5	375	651,00	781,20
140F1704	3,0	450	693,00	831,60
140F1705	3,5	525	726,00	871,20
140F1706	4,0	600	787,00	944,40
140F1707	5,0	750	901,00	1081,20
140F1708	6,0	900	955,00	1146,00
140F1709	7,0	1050	1005,00	1206,00
140F1710	8,0	1200	1110,00	1332,00
140F1711	9,0	1350	1191,00	1429,20
140F1712	10,0	1500	1271,00	1525,20
140F1713	12,0	1800	1319,00	1582,80

DEVIfoil™ Mirror



DEVIfoil™ Mirror е нагревателно фолио за предпазване на огледала от замъгляване. Монтира се изключително лесно като се залепя на гърба на огледалото посредством самозалепващата се повърхнина на фолиото.

DEVIheat™ 140S

DEVIheat™ 140S е нагревателна рогозка специално предназначена за предпазване на огледала от замъгляване. Монтира се изключително лесно като се залепя на гърба на огледалото или в замазката зад него.



Приложения:
Предпазване на огледала от замъгляване.

Стоков код	Размери	Мощност при 230V~	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
	[mm]	[W]	[лв]	[лв]
Нагревателно фолио DEVIfoil™ Mirror				
62000000	274 x 358	17,5	119,00	142,80
62000001	410 x 524	50	150,00	180,00
62000002	708 x 524	70	181,00	217,20
Нагревателна рогозка DEVIheat™ 140S				
83000300	600 x 800	75	209,00	250,80
83000301	500 x 700	50	209,00	250,80



DEVIsafe™ 20T



DEVIsafe™ 20T е изключително висококачествен, двупроводен, 100% екраниран нагревателен кабел с мощност 20 W/m и здрава външна изолация с UV защита. Напълно отговаря на изискванията за механична якост M2 на европейския стандарт IEC60800:2009.

Приложения:
Системи против лед и сняг за улуци и водосточни тръби, козирки, воронки, барбакани, покриви, под климатични машини и други.
Системи за топене на лед и сняг на тераси, стълбища, площадки, отводнителни решетки и други.

Стоков код	Дължина	Мощност при 230V~	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
	[m]	[W]	[лв]	[лв]
140F1273	6	125	200,00	240,00
140F1274	12	245	248,00	297,60
140F1275	17	335	280,00	336,00
140F1276	25	505	310,00	372,00
140F1277	33	675	344,00	412,80
140F1278	42	830	383,00	459,60
140F1279	50	1000	464,00	556,80
140F1280	60	1200	532,00	638,40
140F1281	68	1370	591,00	709,20
140F1282	85	1700	637,00	764,40
140F1283	101	2040	709,00	850,80
140F1284	118	2360	760,00	912,00
140F1285	135	2685	838,00	1005,60
140F1286	152	3025	925,00	1110,00
140F1287	170	3385	1045,00	1254,00
140F1288	194	3895	1196,00	1435,20

DEVIsnow™ 30T (230VAC)



DEVIsnow™ 30T е изключително висококачествен, двупроводен, 100% екраниран нагревателен кабел с мощност 30 W/m и здрава външна изолация с UV защита. Напълно отговаря на изискванията за механична якост M2 на европейския стандарт IEC60800:2009.
Предлага се и във вариант 400V~

Приложения:
Системи за топене на лед и сняг на подходи към гаражи, транспортни рампи, рампи за достъпна среда, алеи, паркинги, тротоари, стълбища, площадки и други.
Системи против лед и сняг на улуци, козирки, покриви и под климатични машини.

Стоков код	Дължина	Мощност при 230V~	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
	[m]	[W]	[лв]	[лв]
89845995	5	150	198,00	237,60
89846000	10	300	238,00	285,60
89846002	14	400	271,00	325,20
89846004	20	630	305,00	366,00
89846006	27	830	345,00	414,00
89846008	34	1020	397,00	476,40
89846010	40	1250	452,00	542,40
89846012	45	1350	487,00	584,40
89846014	50	1440	544,00	652,80
89846016	55	1700	618,00	741,60
89846018	63	1860	634,00	760,80
89846020	70	2060	699,00	838,80
89846022	78	2340	723,00	867,60
89846024	85	2420	791,00	949,20
89846026	95	2930	822,00	986,40
89846028	110	3290	885,00	1062,00
89846030	125	3680	979,00	1174,80
89846032	140	4110	1102,00	1322,40

DEVIsnow™ 300T



Висококачествена, двупроводна, екранирана по цялата си дължина нагревателна рогозка с мощност 300 W/m².
Рогозката е с висока механична устойчивост и с UV защита.
Захранващият кабел е фабрично изработен, тип DTWC двупроводен с ширмовка и с дължина 10,0m.

Приложения:
Системи против лед и сняг на външни площи, подходи към гаражи, пътеки, алеи, паркинги и други.

Стоков код	Размер	Мощност при 230V~	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
	[m²]	[W]	[лв]	[лв]
Широчина на рогозката 75cm.				
83902039	1,35	410	443,00	531,60
83902040	1,95	637	491,00	589,20
83902041	4,05	1227	586,00	703,20
83902042	4,95	1447	620,00	744,00
83902043	6,90	2080	702,00	842,40
83902044	7,95	2285	907,00	1088,40
83902045	10,95	3300	921,00	1105,20
83902046	12,00	3824	1045,00	1254,00

Стоков код	Размер	Мощност при 230V~	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
	[m²]	[W]	[лв]	[лв]
Широчина на рогозката 100cm.				
83902047	3,00	750	514,00	616,80
83902048	6,20	1907	674,00	808,80
83902049	12,00	3874	1076,00	1291,20

DEVIsnow™ 30T (400VAC)



DEVIsnow™ 30T са изключително висококачествени, двупроводни, 100% екранирани нагревателни кабели със здрава външна изолация с UV защита. Напълно отговарят на изискванията за механична якост M2 на европейския стандарт IEC60800:2009.

Приложения:
Системи против лед и сняг за козирки, воронки, барбакани, покриви, под климатични машини и други.
Системи за топене на лед и сняг на тераси, стълбища, площадки, отводнителни решетки, паркинги, алеи, тротоари, подходи към гаражи, рампи и други.

Стоков код	Дължина	Мощност при 400V~	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
	[m]	[W]	[лв]	[лв]
DEVIsnow™ 30T				
89845996	8,5	267	207,00	248,40
89846050	17,5	520	312,00	374,40
89846053	35	1090	446,00	535,20
89846056	70	2160	693,00	831,60
89846060	110	3225	979,00	1174,80
89846062	145	4295	1166,00	1399,20
89846063	170	4955	1373,00	1647,60
89846065	190	5770	1561,00	1873,20
89846067	215	6470	1762,00	2114,40




DEVIpipeheat™ 10T w/plug



DEVIpipeheat™ е саморегулиращ се нагревателен кабел, който променя мощността си в зависимост от околната температура. Предлага се на готови дължини с фабрично изготвен захранващ край с дължина 1,9m и завършващ с щепсел тип ШУКО.

Приложения:
Предпазване на тръби и дренажи от замръзване.
Продуктът не е сертифициран и не се препоръчва за полагане в тръби за питейна вода!

Стоков код	Дължина	Мощност при +10˚C	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
	[m]	[W]	[лв]	[лв]
98300071	2	20	142,00	170,40
98300072	4	40	172,00	206,40
98300073	6	60	219,00	262,80
98300074	8	80	268,00	321,60
98300075	10	100	283,00	339,60
98300076	12	120	313,00	375,60
98300077	14	140	376,00	451,20
98300078	16	160	440,00	528,00
98300079	19	190	519,00	622,80
98300080	22	220	573,00	687,60
98300081	25	250	620,00	744,00

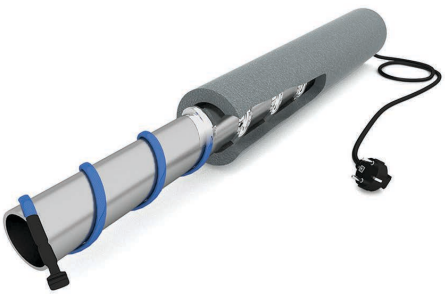


DEVIceguard™ 18 RM



DEVIceguard™ 18 RM е UV устойчив саморегулиращ се нагревателен кабел, който променя мощността си в зависимост от околната температура.
Предлага се на готови дължини с фабрично изготвен захранващ край с дължина 5,0m.

Приложения:
Предпазване на тръби и дренажи от замръзване. Системи против лед и сняг на улуци, водосточни тръби, воронки, барбакани и други.

Стоков код	Дължина	Мощност при +10˚C	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
	[m]	[W]	[лв]	[лв]
98300835	2	36	182,00	218,40
98300836	4	72	219,00	262,80
98300837	6	108	268,00	321,60
98300838	8	144	313,00	375,60
98300839	10	180	368,00	441,60
98300840	15	270	501,00	601,20
98300841	23	414	691,00	829,20
98300842	30	540	863,00	1035,60
98300843	50	900	1373,00	1647,60

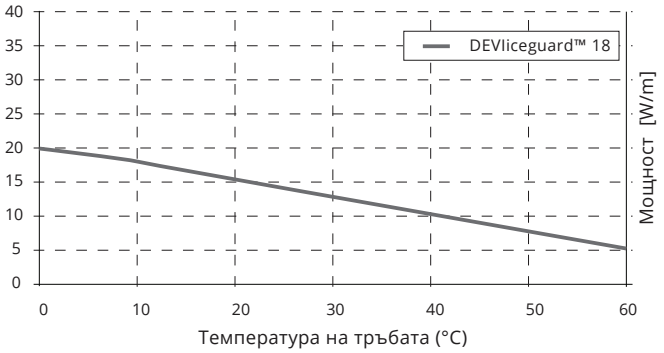

DEVIpipeguard™ Thermon LSZH 10, 25, 33 W/m




DEVIpipeguard™ Thermon е саморегулиращ се нагревателен кабел, който се използва за системи против замръзване и за поддържане на технологична температура на тръби. Кабелът може да се реже на произволни дължини. За всеки отделен кабел е необходим комплект за оформяне на краищата.


10 YEAR WARRANTY

Приложения:
Системи за предпазване на тръби и дренажи от замръзване.
Поддържане на технологична температура на тръби и други.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
98301063	10 W/m,100 m на барабан	25,00	30,00
98301064	10 W/m,250 m на барабан	25,00	30,00
98301065	10 W/m,750 m на барабан	25,00	30,00
98301071	10 W/m, cut-to-length	26,00	31,20
98301066	25 W/m,100 m на барабан	25,00	30,00
98301067	25 W/m,250 m на барабан	25,00	30,00
98301068	25 W/m,750 m на барабан	25,00	30,00
98301072	25 W/m, cut-to-length	26,00	31,20
98301069	33 W/m,250 m на барабан	25,00	30,00
98301073	33 W/m, cut-to-length	26,00	31,20
19805761	Комплект за свързване и оформяне на краищата	55,00	66,00

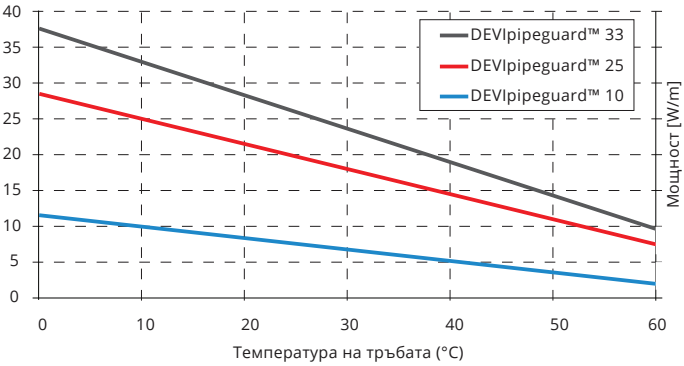


DEVIhotwatt™, DEVIiceguard™ Thermon




DEVIhotwatt™ Thermon са двупроводни саморегулиращи се нагревателни кабели с метална екранировка, подходящи за системи против замръзване и за поддържане на технологична температура на тръби. DEVIiceguard™ 18W/m е с UV защита. Кабелите могат да се режат на произволни дължини. За всеки отделен кабел е необходим комплект за оформяне на краищата.

Приложения:
Системи за предпазване на тръби и дренажи от замръзване.
Поддържане на технологична температура на тръби и други.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
DEVIiceguard™ 18W/m (UV устойчив)			
98300810	100 m на барабан	25,00	30,00
98300809	300 m на барабан	25,00	30,00
98300831	800 m на барабан	25,00	30,00
98300827	cut-to-length	26,00	31,20
DEVIhotwatt™			
98300956	9W/m при 55°C, cut-to-length	43,00	51,60
98300958	9W/m при 55°C, 100m	41,00	49,20
98300959	12W/m при 70°C, 270m	42,00	50,40
98300964	12W/m при 70°C, cut-to-length	42,00	50,40
19805761	Комплект за свързване и оформяне на краищата	55,00	66,00

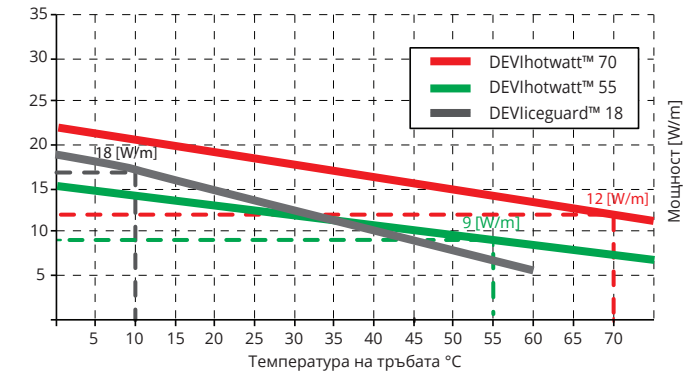

DEVIreg™ 850



DEVIreg™ 850 е микропроцесорно управление с LED екран за управление на системи против лед и сняг за външни площи и покриви. Към него могат да се свържат до 4 броя цифрови сензора отчитащи едновременно влага и температура, като може да управлява независимо до две отделни системи. В комплект с трансформатор 24V= .
Без цифрови сензори.

Приложения:
Управление на системи за топене на лед и сняг на улуци и водосточни тръби, покриви, улами и други. Управление на системи против лед и сняг на външни площи, рампи, алеи, тротоари, стълби, площадки, мостове, тераси и други.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
140F1084	DEVIreg™ 850 без сензори	926,00	1111,20
140F1086	Цифров сензор за покрив	674,00	808,80
140F1088	Цифров сензор за земя	713,00	855,60
140F1089	Трансформатор 24V=	212,00	254,40
19119977	Кутия за сензор земя	31,00	37,20


140F1084


140F1086


140F1089


19119977




Програмируем контролер DEVIreg™ Multi



DEVIreg™ Multi е програмируем 7-канален контролер за монтаж на DIN шина. Той е разработен на база хардуера на MCX08M2 с изцяло обновен софтуер, осигуряващ по-лесна работа, гъвкавост и възможност за множество приложения. Контролерът разполага с възможност за интеграция към BMS система посредством интерфейс RS485.
Комплекта включва един брой NTC сензор 15kΩ при 25°C.

Приложения:
Предпазване на тръби от замръзване
Поддържане на технологична температура на тръби
Отопление на нискотемпературни камери
Комфортно подово отопление
Основно подово отопление
Системи против лед и сняг на външни площи

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
140F1139	DEVIreg Multi	1609,00	1930,80

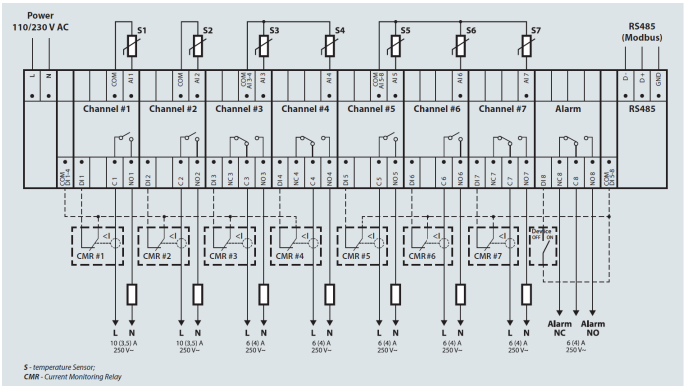

DEVIreg™ 610



DEVIreg™ 610 е електронен терморегулатор за външен - стенен монтаж, в комплект с жичен сензор NTC 15kOhm при 25°C. Товар 10A.
Клас на защита IP44
Разполага с LED индикация за текущия режим. Регулира отоплението в диапазона от -10°C до +50°C.

Приложения:
Управление на системи против лед и сняг за външни площи, системи против замръзване на тръби, поддържане на технологична температура и други.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
140F1080	от -10°C до +50°C	285,00	342,00

Външен температурен сензор IP44



Изнесен външен температурен сензор NTC 15kOhm при 25°C. Лесен монтаж на стена или върху тръба. Степен на защита IP44. Съвместим е с всички модели терморегулатори с марката DEVI.

Приложения:
Управление на системи против лед и сняг на улуци и водосточни тръби, воронки, козирки, покриви. Поддържане на технологична температура в топлинни камери и други.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
140F1096	Външен сензор IP 44	94,00	112,80

DEVIreg™ 330



DEVIreg™ 330 е електронен терморегулатор за монтаж на DIN шина в комплект с жичен сензор NTC 15kOhm при 25°C. Товар 16A. Без прекъсвач на захранването.

Приложения:
Управление на системи против лед и сняг за външни площи, отопление на нискотемпературни камери, системи против замръзване на тръби, поддържане на технологична температура и други.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
140F1070	от -10°C до +10°C	212,00	254,40
140F1072	от +5°C до +45°C	212,00	254,40
140F1073	от +60°C до +160°C	387,00	464,40

DEVIreg™ 316



DEVIreg™ 316 е електронен терморегулатор за монтаж на DIN шина в комплект с жичен сензор NTC 15kOhm при 25°C. Товар 16A. Без прекъсвач на захранването. Допълнителни настройки на минимална работна температура, хистерезис, както и вечерно температурно намаление.

Приложения:
Управление на системи против лед и сняг за улуци и водосточни тръби, козирки, покриви и воронки, външни площи, поддържане на технологична температура и други.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
140F1075	от -10°C до +50°C	276,00	331,20

DEVIreg™ 130 / 132



DEVIreg™ 130 и DEVIreg™ 132 са електронни терморегулатори за монтаж на стена (външен) в комплект с жичен сензор NTC 15kOhm при 25°C. Товар 16A.
DEVIreg™ 130 е с изнесен жичен подов сензор. Диапазон на работа - на степени от 1 до 5.
DEVIreg™ 132 е с комбинирано управление с изнесен жичен подов сензор и с вграден въздушен сензор. Диапазон на работа от +5°C до +35°C.

Приложения:
Управление на системи за електрическо подово отопление. Системи против замръзване на тераси и други.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
140F1010	DEVIreg™ 130	205,00	246,00
140F1011	DEVIreg™ 132	205,00	246,00

DEVIreg™ 530 / 531 / 532



DEVIreg™ 530 / 532 са електронни терморегулатори за конзолен монтаж в комплект с жичен сензор NTC 15kOhm при 25°C. Товар 15A.
DEVIreg™ 530 е с изнесен жичен подов сензор. Диапазон на работа - на степени от 1 до 6.
DEVIreg™ 531 е с вграден въздушен сензор.
DEVIreg™ 532 е с комбинирано управление с вграден въздушен сензор и изнесен жичен сензор.

Приложения:
Управление на системи за електрическо подово отопление и други.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
140F1030	DEVIreg™ 530	235,00	282,00
140F1034	DEVIreg™ 531	228,00	273,60
140F1037	DEVIreg™ 532	234,00	280,80

DEVIreg™ Opti



DEVIreg™ Opti е електронен терморегулатор с екран реагиращ на допир, съчетаващ в себе си едновременно прецизен контрол над подовото отопление и елегантен, изчистен дизайн. Лесен за настройка и работа поради предварително зададените фабрични режими. Разполага с множество функции като отворен прозорец, седмичен таймер, защита от деца и други.

Приложения:
Управление на системи за електрическо подово отопление и други.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
140F1055	DEVIreg™ Opti - бял	313,00	375,60

NTC температурен сензор



Жичен температурен сензор тип NTC 15 kOhm при 25°C. Съвместим е с всички терморегулатори с марката DEVI.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
140F1091	NTC сензор - 3 метра	57,00	68,40
140F1098	NTC сензор - 10 метра	66,00	79,20



DEVIreg™ Touch



DEVIreg™ Touch е интуитивен програмируем терморегулатор за управление на електрическо подово отопление.
DEVIreg™ Touch е предназначен за конзолен монтаж. Той е съвместим с широка гама декоративни рамки и сензори на различни производители благодарение на специалната си конструкция от две отделни части. Разполага с 2" сензорен дисплей.

Приложения:
Управление на системи за електрическо подово отопление и други.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
140F1064	Бял - RAL 9010	361,00	433,20
140F1065	Бял без рамка- RAL 9010	344,00	412,80
140F1069	Черен - RAL 9005	361,00	433,20
140F1071	Полярно бял - RAL 9016	361,00	433,20
140F1078	Слонова кост - RAL 1013	361,00	433,20





DEVIreg™ Smart



DEVIreg™ Smart е интуитивен програмируем терморегулатор с WiFi, който се управлява от мобилен телефон посредством приложението DEVIsmart. Терморегулаторът е предназначен за конзолен монтаж и благодарение на специалната си конструкция - от две отделни части, той е съвместим с широка гама рамки и сензори. Разполага с множество функции.

Приложения:
Управление на системи за електрическо подово отопление и други.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
140F1140	Полярно бял - RAL 9016	511,00	613,20
140F1141	Бял - RAL 9010	511,00	613,20
140F1142	Слонова кост - RAL 1013	511,00	613,20
140F1143	Черен - RAL 9005	511,00	613,20





DEVIcell™ Dry



DEVIcell™ Dry е система за сух монтаж, която представлява топлоизолационна плоскост покрита с алуминиево покритие и фабрично изготвени канали, в които се монтира нагревателния кабел. Подходящ за помещения с финална настилка от дърво, ламинат, паркет, линолеум и други неизискващи мокри процеси покрития. Дебелината на плоскостта е 13mm.

Приложения:
За електрическо подово отопление под ламинат, паркет, линолеум и други настилки неизискващи мокри процеси.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
140F1130	DEVIcell™ Dry 5m²	628,00	753,60
140F1131	DEVIcell™ Dry 2m²	260,00	312,00
140F1132	DEVIcell™ Dry 50m²	5089,00	6106,80
18055300	Сензорен комплект	16,00	19,20



Нагревател за табло DEVItronic™



DEVItronic™ е електрически нагревател за електротабла, който предотвратява появата на конденз и поддържа положителна температура в таблата. DEVItronic™ е с голяма отдаваща повърхнина и ниска повърхностна температура. Подходящ е за монтаж в електротабла от всякакъв материал.

Приложения:
За предпазване на електротабла от поява на конденз.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
60800075	12-48V 15W/10°C	317,00	380,40
60802071	12-48V 20W/10°C	291,00	349,20
60802204	12-48V 40W/10°C	399,00	478,80
60800109	110-240V 15W/10°C	354,00	424,80
60802105	110-240V 20W/10°C	317,00	380,40
60802253	110-240V 40W/10°C	366,00	439,20
60802113	220-400V 20W/10°C	306,00	367,20
60802261	220-400V 40W/10°C	399,00	478,80
60801156	240V 70W/10°C	397,00	476,40
60802402	240V 100W/10°C	511,00	613,20
60802451	240V 160W/10°C	525,00	630,00

Монтажни аксесоари

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
19808234	Монтажна лента DEVIfast™ Zn 5m./пак.	25,00	30,00
19808236	Монтажна лента DEVIfast™ Zn 25m./пак.	61,00	73,20
19808238	Монтажна лента DEVIfast™ Cu 25m./пак.	417,00	500,40
19805076	Алуминиева лепенка 38mm. x 50m.	63,00	75,60
140F1511	Скоби за улук 25бр./пак.	62,00	74,40
19805258	Скоби за водосточни тръби 25бр./пак.	16,00	19,20
19805220	PVC монтажна лента DEVIclip™ CC 10бр. x 1m.	49,00	58,80
19805266	PVC монтажна лента 6,6mm x 8,0mm x 1,0m	5,00	6,00
109030	PVC монтажна лента 5,6mm x 6,5mm x 1,0m	5,00	6,00
19805193	DEVIclip™ GuardHook 20бр./пак.	86,00	103,20
19805192	DEVIclip™ RoofHook 25бр./пак.	49,00	58,80
18055350	Ремонтен комплект DEVIcrimp™	134,00	160,80
19805761	Комплект за свързване и оформяне на краищата	55,00	66,00
18055240	Ремонтен комплект за DEVIheat™	122,00	146,40
18055249	Ремонтен комплект за DEVIsnow™	69,00	82,80
140F1091	NTC жичен сензор 3m.	57,00	68,40
140F1098	NTC жичен сензор 10m.	66,00	79,20
140F1096	NTC външен сензор IP44	94,00	112,80



Монтажни аксесоари



19808234



19808236



19808236



19808236



140F1511



19805258



19805220



19805266

109030



19805193



19805192



18055350



19805761



18055240



18055249



140F1091



140F1098



140F1096

Електрически калорифери DEVItemp™



Електрически трифазни калорифери за отопление на халета, цехове, складове, строителни площадки, магазини и други.
Изработени са от галванизирана стомана, прахово боядисани и устойчиви на ръжда с ниско температурни нагреватели. Висок клас на влаго и прахоустойчивост IPx4, позволяващ им да работят във влажни и запрашени помещения.

Приложения:
Отопление на : скалдове, халета, цехове, магазини, строителни площадки и други.

Стоков код	Описание	Цена (без вкл. ДДС)	Цена (с вкл. ДДС)
		[лв]	[лв]
69810562	DEVItemp™ 103T - 3kW	по запитване	
69811537	DEVItemp™ 106T - 6kW	по запитване	
69812543	DEVItemp™ 109T - 9kW	по запитване	
69813509	DEVItemp™ 115T - 15kW	по запитване	
69814515	DEVItemp™ 121T - 21kW	по запитване	
19400514	Планка за монтаж на стена на DEVItemp™ 106T / 109T	по запитване	
19400522	Планка за монтаж на стена на DEVItemp™ 115T / 121T	по запитване	

Общи насоки за монтаж

Нагревателните кабели и рогозки трябва да се експлоатират само по начина препоръчан от производителя Danfoss A/S посочен в ръководството за монтаж на конкретния продукт.

Нагревателните елементи трябва да се предпазват от силен натиск и опън.

Основата, на която ще се монтират, трябва да е добре почистена от остри предмети.

Диаметърът на огъване на кабела не трябва да е по-малък от 6 (шест) пъти диаметъра на кабела.

Нагревателните кабели с фиксирана мощност и рогозките не трябва да се режат, скъсяват или свързват последователно, както и да се подлагат на опън в зоната на фабрично изготвената муфа.

Нагревателните кабели не трябва да се допират или кръстосват.

Екранът на нагревателните кабели и рогозки трябва да се заземи съгласно действащата нормативна уредба.

Нагревателните кабели и рогозки трябва да се защитят от дефектнотокова защита с максимален ток на утечка 30mA.

Електрическото свързване трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Препоръчително е след монтажа на нагревателните елементи да се измери съпротивлението им преди да се положи финалната настилка.

Препоръчително е да се осигури възможност за изключване на нагревателните кабели и рогозки посредством терморегулатор следящ и температурата на пода.

Не е препоръчителен монтаж на нагревателните елементи при температури под +5°C.

Нагревателните кабели за подово отопление трябва да се монтират на равномерни разстояния по цялата подова площ и да се заобикалят местата, където има PVC тръби или където ще се поставят вани, гардероби и други фиксирани мебели, които нямат отстояние от пода.

Подовото отопление не трябва да се включва преди пълното изсъхване на бетона – около 30 (тридесет) дни за бетон и 7 (седем) дни за заливни смеси.

За точно и лесно полагане на нагревателния кабел препоръчваме използването на монтажна лента DEVIfast™, с помощта на която кабелът се фиксира на равномерни междукабелни разстояния към пода.

Кабелът и съединителната връзка трябва да се залеят в бетона/замазката. В случай, че нагревателният кабел попадне в контакт с изолационен материал е възможно повърхностната му температура (на материала) да стане твърде висока и това да доведе до дефектиране на нагревателния кабел.

Трябва да се вземат специални мерки да не се увредят нагревателните кабели с инструменти и други при нанасянето на замазката/бетона.

При подово отопление на дървени подове задължително се използва терморегулатор с подов сензор.

Препоръчително е да се направи схема на разположението на кабела в пода.

Изчисляване на междукабелното разстояние C-C

$$\text{C-C [cm]} = \frac{\text{(свободна площ [m}^2\text{]) x 100}}{\text{дължина на кабела [m]}}$$

Гаранционни срокове:

20 (двадесет) години за нагревателни кабели DEVIflex™, DEVIsafe™ и DEVIsnow™
20 (двадесет) години за нагревателни рогозки DEVIheat™, DEVIcomfort™ и DEVIsnow™
10 (десет) години за изолзционните плоскости DEVIcell™
10 (десет) години за саморегулиращи се нагревателни кабели DEVIpipeguard™ LSZH
5 (пет) години за останалите саморегулиращи се нагревателни кабели DEVI™
5 (пет) години за електронни терморегулатори DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart
2 (две) години за електронни терморегулатори DEVIreg™, електрически калорифери DEVItemp™

Всички цени са препоръчителни. „Данфос" ЕООД си запазва правото на промяна на цените без предизвестие.

„Данфосс" не може да поеме отговорност за възможни грешки в каталози, брошури и други печатни материали. „Данфосс" си запазва правото да променя продуктите без предизвестие. Това се отнася и за вече заявени продукти, при условие, че промените са възможни без произтичащи от това промени във вече договорените спецификации. Всички търговски марки в настоящия каталог са собственост на съответните дружества. DEVI и логото на DEVI са собственост на Danfoss A/S. Всички права запазени.

Препоръки от DEVI

Приложение	Нагревателен елемент	Управление	Забележки
Подово отопление при ново строителство	DEVIflex™ 18T	DEVIreg™ 13x, 53x, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Multi	180 [W/m^2] Керамично покритие
	DEVIflex™ 10T	DEVIreg™ 13x, 53x, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Multi	100 [W/m^2] покритие от дървен паркет или ламинат
Подово отопление при реконструкция	DEVIheat™ 150S	DEVIreg™ 13x, 53x, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Multi	150 [W/m^2] Керамично покритие
	DEVIcomfort™ 150T	DEVIreg™ 13x, 53x, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Multi	150 [W/m^2] Керамично покритие
Системи против лед и сняг за външни площи	DEVIsnow™ 30T	DEVIreg™ 330, DEVIreg™ 610, DEVIreg™ 850, DEVIreg™ Multi	250-300 [W/m^2]
	DEVIsnow™ 300T	DEVIreg™ 330, DEVIreg™ 610, DEVIreg™ 850, DEVIreg™ Multi	300 [W/m^2]
Системи против лед и сняг на улуци и водосточни тръби	DEVIsafe™ 20T	DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 610, DEVIreg™ 850, DEVIreg™ Multi	минимум 2-3 кабелни дължини в улуците и максимум 2 кабелни дължини във водосточните тръби
Отопление на тръби, дренажи, цистерни и други	DEVIflex™ 10T	DEVIreg™ 330, DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 610, DEVIreg™ Multi	Кабелът се облепя с алуминиева лепенка по цялата си дължина към тръбата. Ако тръбата не е метална то и под кабела трябва да се облепи с алуминиева лепенка, за да няма директен контакт между нагревател и изолационен материал.
	DEVIpipeguard™	DEVIreg™ 330, DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 610, DEVIreg™ Multi	
	DEVIiceguard™ 18	DEVIreg™ 330, DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 610, DEVIreg™ Multi	

„Данфос" ЕООД

София, ул. Резбарска №5
phone : 02 962 69 29
e-mail : Bulgaria@devi.bg
website : www.devi.bg

ЕТ "Елена Енева Момекова"

гр. Бургас - бул. "Демокрация" №160
гр. Свети Влас - ул. "Свети Власий" №110
e-mail : g.momekov@hotmail.com
телефон: 0887795912 ; 0887578300
website : www.el-heating.com

Партньор на Danfoss